


# KERAMISCHE SCHUTZROHRE C799

## NACH DIN EN 50446

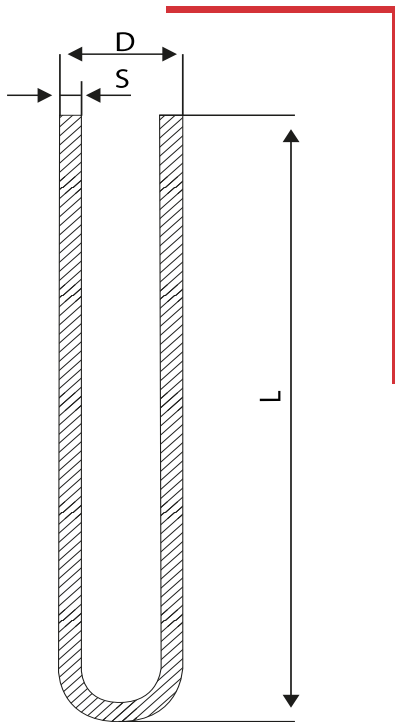

<b>Material</b>	C 799 - Aluminiumoxyd >99% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	1650°C
<b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>	Gut
<b>Durchlässigkeit</b>	gasdicht
<b>Dichte</b>	3,7 g/cm <sup>3</sup>
<b>Mittlerer Längenausdehnungskoeffizient bei 30-600°C</b>	7-8 ( 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> )
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	17 ( kV/mm )
<b>4-Punkt Biegefestigkeit</b>	300 ( MPa )
<b>Sonderlängen</b>	Sollten Sie individuelle Längen benötigen, können wir gerne unsere Standardrohre für Sie entsprechend zuschneiden.
<b>Weitere Durchmesser</b>	Auf Anfrage

*Die Temperaturangaben berücksichtigen keine mechanischen Belastungen.  
Andere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.  
Änderungen bleiben vorbehalten*

Material	D Durchmesser	S Wandstärke	L Länge	Neue Artikelnummer	Alte Artikelnumme
C799	8,0 mm	1,5 mm	375 mm	RKRC79908037500	
C799	8,0 mm	1,5 mm	530 mm	RKRC79908053000	BH-6711
C799	8,0 mm	1,5 mm	740 mm	RKRC79908074000	BH-6714
C799	8,0 mm	1,5 mm	1030 mm	RKRC79908103000	BH-6712
C799	8,0 mm	1,5 mm	1430 mm	RKRC79908143000	BH-6713
C799	8,0 mm	1,5 mm	2030 mm	RKRC79908203000	
C799	10 mm	2,0 mm	375 mm	RKRC79910037500	
C799	10 mm	2,0 mm	530 mm	RKRC79910053000	BH-6724
C799	10 mm	2,0 mm	740 mm	RKRC79910074000	BH-6725
C799	10 mm	2,0 mm	1030 mm	RKRC79910103000	BH-6723
C799	10 mm	2,0 mm	1430 mm	RKRC79910143000	
C799	10 mm	2,0 mm	2030 mm	RKRC79910203000	
C799	15 mm	2,5 mm	530 mm	RKRC79915053000	BH-6732
C799	15 mm	2,5 mm	740 mm	RKRC79915074000	BH-6733
C799	15 mm	2,5 mm	1030 mm	RKRC79915103000	BH-6734
C799	15 mm	2,5 mm	1430 mm	RKRC79915143000	BH-6735
C799	15 mm	2,5 mm	2030 mm	RKRC79915203000	BH-6736
C799	24 mm	3,0 mm	530 mm	RKRC79924053000	BH-6741
C799	24 mm	3,0 mm	740 mm	RKRC79924074000	BH-6742
C799	24 mm	3,0 mm	1030 mm	RKRC79924103000	BH-6743
C799	24 mm	3,0 mm	1430 mm	RKRC79924143000	BH-6744
C799	24 mm	3,0 mm	2030 mm	RKRC79924203000	