


Form C
Schutzrohr, eingeschweißter Boden



TECHNISCHE ZEICHNUNG

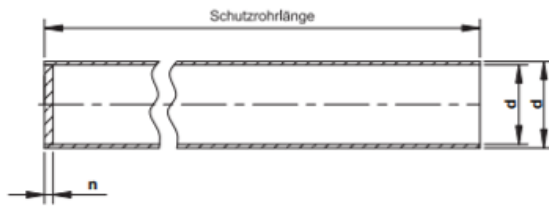

PRODUKTFOTO

SCHUTZROHRE FORM C (FLACHER BODEN)

NACH DIN 43772

Materialien	Max. Dauerbetriebs temperatur in Luft	Material-schlüssel	Wandstärke	Verfügbarkeit
1.4571	1200°C	4571	2,0mm	ab Lager *
Inconell 600 – 2.4816	1200°C	4816	2,0mm	auf Anfrage

Zur Info, weitere Materialien finden Sie im Datenblatt Schutzrohre Form A

Nennlänge (in mm)	355	500	710	1000	1400	2000
Schutzrohrlänge	370	520	730	1020	1420	2020
Ø 10,0 mm	RMR(x)10037000	RMR(x)10052000	RMR(x)10073000	RMR(x)10102000	RMR(x)10142000	RMR(x)10202000
Ø 12,0 mm	RMR(x)12037000	RMR(x)12052000	RMR(x)12073000	RMR(x)12102000	RMR(x)12142000	RMR(x)12202000
Ø 15,0 mm	RMR(x)15037000	RMR(x)15052000	RMR(x)15073000	RMR(x)15102000	RMR(x)15142000	RMR(x)15202000
Ø 22,0mm	RMR(x)22037000	RMR(x)22052000	RMR(x)22073000	RMR(x)22102000	RMR(x)22142000	RMR(x)22202000

*Vormaterial in 1.4571 ab 3mm bis 10mm in 1mm-Schritten in verschiedenen Wandstärken ab Lager.
Vormaterial in Inconell-600 in 6mm, 10mm, 12mm in der Regel ab Lager,
weitere Durchmesser innerhalb von 1-2 Wochen verfügbar **

Für eine Anfrage oder Bestellung unserer Standard-Schutzrohre bitte für (x) den Materialschlüssel einfügen z.B. für Material 1.4571

Artikelnummer: RMR 4571 15037000

* Zwischenverkauf vorbehalten